

Löschwassereinspeisung durch Feuerwehr nach DIN 14 461, Teil 2

Kurzbeschreibung


- Allseits abgekanteter Schrank aus Stahlblech, in Achteck-Form, grundiert
- Tür im Rahmen liegend, glatt einschlagend
- Feuerwehrschoß nach DIN 14 925
- Wasserzufuhr von unten
- Untergestell aus Stahlrohr zur freien Montage vor Fassade
- Mit Kennzeichnungsschild „Löschwassereinspeisung“ nach DIN 4066 (148 x 420 mm) und Gebrauchsanweisung, selbstklebend sowie Installationsanweisung

Zubehör

- 1x Einspeisearmatur nach DIN 14 461, Teil 4, Typ PN 16 aus Rotguß
- 2 Eingänge 45° nach oben oder unten geneigt (lösbar), beide Eingänge mit B-Fest- und B-Blindkupplung DIN 86 205 / DIN 86 207
- Entleerung mit Kugelhahn und Entleerungsrohr
- Am Abgang Überwurfmutter R 3" IG (drehbar)
- 1x Kupplungsschlüssel ABC DIN 14 822
- 1x Hilfsschlüssel für Feuerwehrschoß

Sonderzubehör

Typ	Ausführung	Bauart	Art.-Nr.	Breite	Höhe	Tiefe
S 426/ST8	Standsäule	C	3202	700 x700	1.300	300

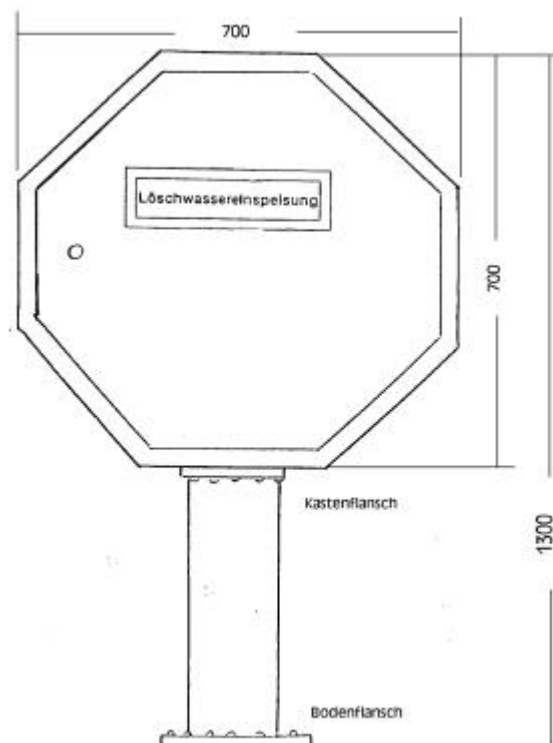

Wasseranschlußbohrung im Schrank

von unten