

Schlauch- und Geräteschrank zur Aufnahme von druckseitigen Feuerlösch-Gerätschaften


Kurzbeschreibung

- Allseits abgekanteter Schrank aus Stahlblech, grundiert
- Abgeschrägtes Dach
- Tür im Rahmen liegend, mit Hutprofil verstärkt
- vertieft liegender LM-Dehgriff, mit Getriebeverschluß, plombierbar
- Befestigungsbohrungen zur Wandmontage in der Rückwand
- Einbrenn-Pulverbeschichtung, RAL 3000 gegen Aufpreis
- Ausschwenkbare Schlauchhaspel aus Stahlblech, pulverbeschichtet, rot RAL 3000
- Geeignet zur Aufnahme von max. 30 m
vollsynthetischem Feuerlösch-Schlauch C-42 nach DIN 14 811
- 2 Strahlrohrhalter für Strahlrohr CM DIN14 365 an der Rückwand
- Halterung für ein Standrohr SR-2C und einen Unterflurhydrantenschlüssel

Zubehör

- 2x Strahlrohr CM DIN mit Kugelleichtschalthahn, Vollstrahl, Sprühstrahl, Absperrung
- 1x Standrohr SR-2C
- 1x Überflurhydrantenschlüssel
- 2x 30 m vollsynthetischem Feuerlösch-Schlauch C-42 nach DIN 14 811 beidseitig eingebunden mit LM-Druckkupplung nach DIN 14 332, innen gummiert, doppelt gerollt

Typ	Ausführung	Bauart	Art.-Nr.	Breite	Höhe	Tiefe
GS 450/A	Aufputzschrank	C	2120	700	1.250	350

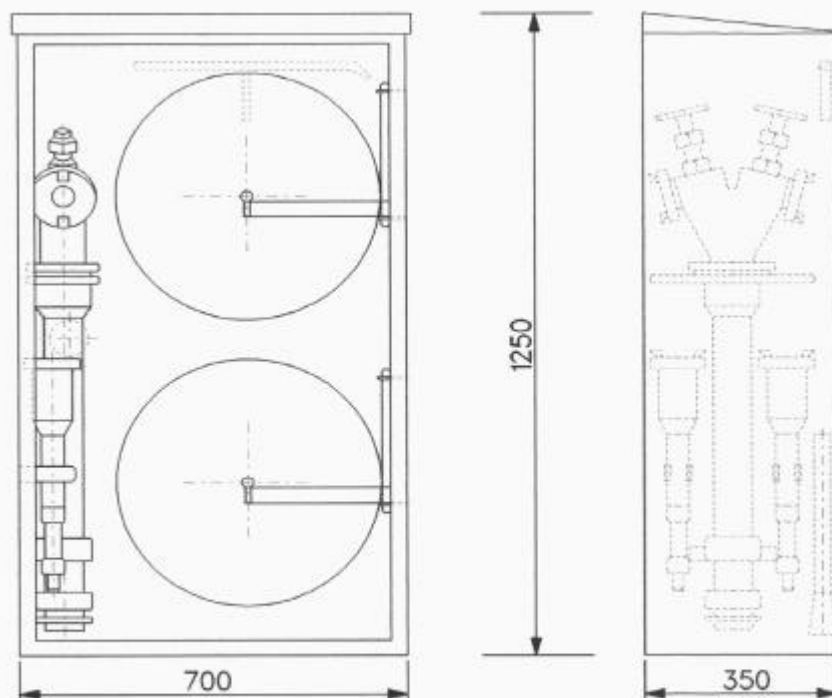

Ansicht ohne Tür gez.