

## Wandhydrant nach DIN 14 461-1: 1998-02 Schlauchhaspel mit formstabilem Schlauch nach EN 671-1: 1996-02

### Kurzbeschreibung

- Allseits abgekanteter Schrank aus Stahlblech, grundiert
- 2 Türen im Rahmen liegend, vertieft liegende, formschöne Griffleiste, von vorn nicht sichtbare Spezial-Doppelgelenkscharniere
- Ausschnitt für Brandmelder DIN 14 655 oben in der Tür, incl. Einbauwinkel
- Ausschwenkbare Schlauchhaspel aus Stahlblech, pulverbeschichtet, rot RAL 3000 mit wasserführender Achse aus Messing
- Geeignet zur Aufnahme von 30 m formbeständigem Feuerlöschschlauch 1" DN 25, nach prEN 694 (E DIN EN 694)
- Geschlossenes Feuerlöscherfach zum Einstellen eines Feuerlöschers bis 12 kg
- Verbindungsschlauch mit abgewinkelter C-Druckkupplung aus Messing
- Mit Brandschutzzeichen nach VBG 125 (GUV 0.7) und Bedienungsanleitung selbstklebend, sowie Installationsanweisung

### Zubehör


- 1x Montagemutter R 2" G2A aus MS, R 2" AG / R 2" IG, drehbar
- 1x Schlauchanschlußventil R 2" nach DIN 14 461-3: 1996-04
- 1x Strahlrohr EN 671-1, DN 25 mit 6 mm Mundstückdurchfluß
- 1x 30 m formstabiler Schlauch DN 25 / 1" nach prEN 694 (E DIN EN 694) komplett montiert und eingebunden. (auch mit 35 m lieferbar)

### Sonderzubehör

- 1x Brandmelder DIN 14 655
- 1x Feuerlöscher, z. B. 12 kg ABC-Pulver-Feuerlöscher nach DIN/EN 3
- 1x Untergestell, grundiert (nur Aufputzschrank)

Typ	Ausführung	Bauart	Art.-Nr.	Breite	Höhe	Tiefe
EM 6/12-445/V	Einbauschränk	B	3065	860	860	250
SM 6/12-445/V	Aufputzschrank	C	3066	910	910	250

Nischenmaß = Kastenmaß + 20 mm

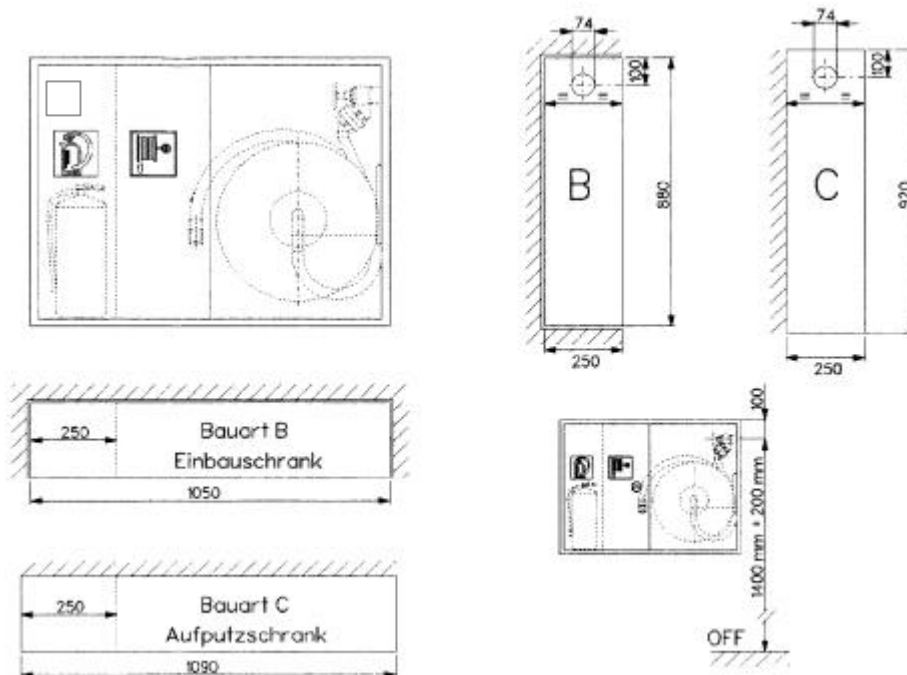

### Wasseranschlußbohrung im Schrank nach DIN 14 461-1: 1998-02, Tabelle 3

- |                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| <b>RS</b> = rechte Seitenwand | <b>LS</b> = linke Seitenwand |
| <b>RR</b> = rechte Rückwand   | <b>LR</b> = linke Rückwand   |